

SMART LIGHTING SYSTEM

MODEL SL-01



**SD0101-20W
LED DRIVER**



**T8-001-CW
LED TUBE T8**



REMOTE DIY-01-V1-S

ชุดควบคุมโคมไฟ LED ที่ช่วยให้ประหยัดไฟได้ 2 ต่อ นอกจากจะใช้ร่วมกับโคมไฟ LED ที่ประหยัดไฟมากกว่าหลอด Fluorescent แล้ว ยังมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ที่ช่วยให้ประหยัดไฟได้มากขึ้นอีก ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชัน เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ไม่ต้องติดตั้งสวิตช์เพิ่มเติม

คุณสมบัติการทำงานทั่วไป

- ปรับ Dimming ได้ 10 ระดับ
- ตั้งเวลาปิด-เปิดได้ 5 ค่า ในรอบวัน
- ตั้งปิด-เปิด ด้วยแสง (ต้องใช้ Sensor Module เพิ่มเติม)
- ตั้งปิด-เปิด ด้วย Motion Sensor (ต้องใช้ Sensor Module เพิ่มเติม)

วิธีใช้งานในโหมดต่างๆ

[1] Light Sensor (ต้องใช้ Sensor Module เพิ่มเติม)

กดปุ่ม Light Sensor เพื่อเลือกโหมดการทำงานปิด-เปิดด้วยแสง

[2] Motion Sensor (ต้องใช้ Sensor Module เพิ่มเติม)

กดปุ่ม Motion Sensor เพื่อเลือกโหมดการทำงานปิด-เปิดด้วย Motion Sensor โดยจะเปิดทันทีเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหว และจะปิดภายใน 5 วินาทีเมื่อไม่พบความเคลื่อนไหว

[3] Timer

กดปุ่ม Timer เพื่อเลือกโหมดการตั้งเวลาปิด-เปิด

การตั้งเวลาปิด

กดตัวเลข 4 หลัก เช่น 1330 (13.30น.) แล้วกดปุ่ม Time-OFF

การตั้งเวลาเปิด

กดตัวเลข 4 หลัก เช่น 0715 (7.15น.) แล้วกดปุ่ม Time-ON

การตั้งเวลาสามารถตั้งได้ 5 ค่า หากตั้งเกินกว่า 5 ค่า ค่าที่ 6,7... จะไปแทนที่ค่าที่ 1,2... ตามลำดับ ผู้ใช้สามารถลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม CLEAR TIMER

[4] Manual

กดปุ่ม Manual เพื่อเลือกโหมดการทำงานปกติ ใช้ปุ่ม On/Off เพื่อเปิดหรือปิด และปุ่ม Dimming เพื่อปรับความสว่าง


วิธีการตั้งเวลานาฬิกาในตัว Driver

ในตัว Driver จะมีระบบนาฬิกาแบบ Real Time Clock ก่อนที่จะเริ่มใช้งานควรตั้งเวลาของตัว Driver ให้ตรงกับเวลาที่เป็นอยู่จริงก่อน

วิธีตั้งเวลา

กดตัวเลข 4 หลัก เช่น 0530 (05.30 น.) แล้วกดปุ่ม SET CLOCK

คำอธิบายการทำงานของปุ่มต่าง ๆ

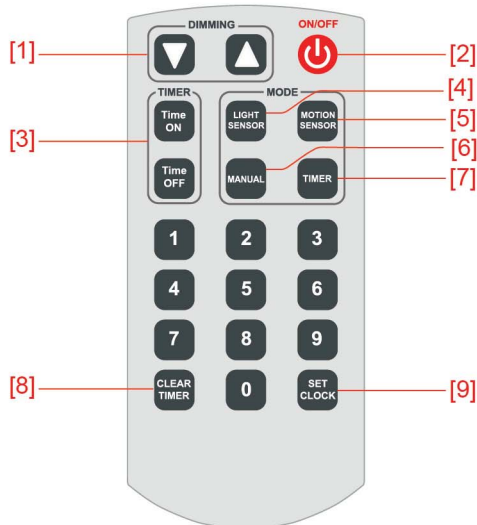

[1] Dimming

[2] On/Off

[3] Time On/Time Off

[4] Light Sensor

[5] Motion Sensor

[6] Manual

[7] Timer

[8] Clear Timer

[9] Set Clock

ใช้สำหรับปรับ Dimming ไม่ว่า Driver จะทำงานอยู่ในโหมดใดก็ตาม

ใช้สำหรับปิด-เปิดคอมไฟ ไม่ว่า Driver จะทำงานอยู่ในโหมดใดก็ตาม

ใช้สำหรับตั้งเวลาเปิด(Time ON) และเวลาปิด(Time OFF)

ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงาน ปิด-เปิด ด้วยแสง

ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงาน ปิด-เปิด ด้วย Motion Sensor

ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงานแบบปกติ

ใช้สำหรับเลือกโหมดการทำงาน ตั้งเวลาปิด-เปิด

ใช้สำหรับยกเลิกเวลาที่ตั้งไว้ทั้งหมด


ใช้สำหรับตั้งเวลานาฬิกาที่อยู่ในตัว Driver

LED DRIVER

SPECIFICATOIN

- Input Voltage: 85–265Vac 50Hz
- Output Voltage: 12–48 Vdc/480mA
- Output Power: 20 W
- Constant Current Type:

DIAGRAM

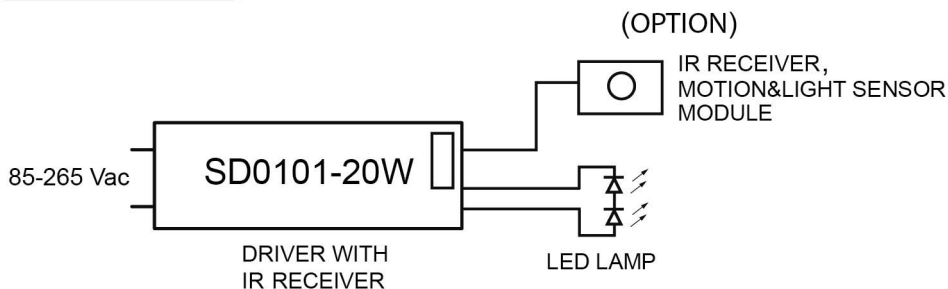

ชุด SL-01 ประกอบด้วย

- SD0101-20W
- T8-01-CW
- REMOTE DIY
- รับประกัน 1 ปี

จัดจำหน่ายโดย



www.es.co.th

บริษัท อิเล็คทรอนิกส์ ซอร์ซ จำกัด

7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์โอปิ้งเทล่า ชั้น 17 ห้อง 21702

ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel: 02-884-9210 Fax: 02-884-9214 E-mail: info@es.co.th