


CP-89C51 PLUS

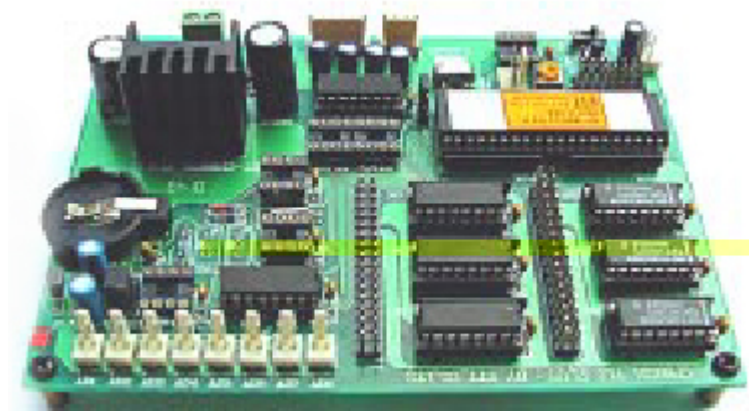

... CP-89C51 PLUS ...

CP-89C51 V1 PLUS บอร์ด ... CONTROLLER ในตระกูล CPU MCS51 จากอีทีทีที่มี I/O ต่าง ๆ ที่คุณต้องการครบ เช่น 24 BIT TTL INPUT, 24 BIT TTL OUTPUT, 12 BIT A TO D 8 CH, RTC DS1202, EEPROM ขนาด 32 KBYTE (24LC256) , POWER SUPPLY ON BOARD ฯลฯ นำไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีพร้อมตัวอย่างโปรแกรมใช้งานกับอุปกรณ์บนบอร์ด ...

- สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมและ DOWNLOAD เข้ายังบอร์ดได้ ด้วยตัวของบอร์ดเอง
- CPU PHILIPS P89C51RD2 (64 KBYTE FLASH) RUN 11.059 MHz
- 24 BIT TTL OUTPUT (74HC595) 34 PIN ET BUS
- 24 BIT TTL INPUT (74HC597) 34 PIN ET BUS
- 12 BIT A TO D 8 CH (LTC 1298, CD4051 OPTION)
- REAL TIME CLOCK (DS1202 OPTION)
- EEPROM ใช้ได้สูงสุดถึง 32 KBYTE (AT24LC256 OPTION)
- DIGITAL THERMOMETER (DS1820 OPTION)
- LCD DOTMATRIX 14 PIN ET BUS (ตัวอักษร)
- RS 232 IC MAX232 ONBOARD, RS485/422 (OPTION 75176)
- POWER ON RESET AND WATCH DOG DS1232 ON BOARD
- พร้อมภาควงจร POWER SUPPLY ON BOARD INPUT AC 9-12V พร้อม 7805 บน HEAT SINK ขนาดใหญ่พิเศษ