





插片式熔斷器及插座

Sun Fuse

Plug-In Sheet Type Fuse and Holders

FPI-01 Plug-In Sheet Type Fuse

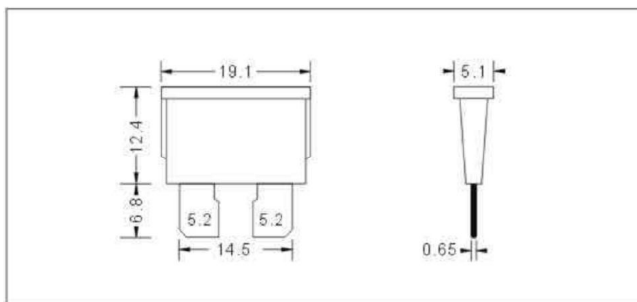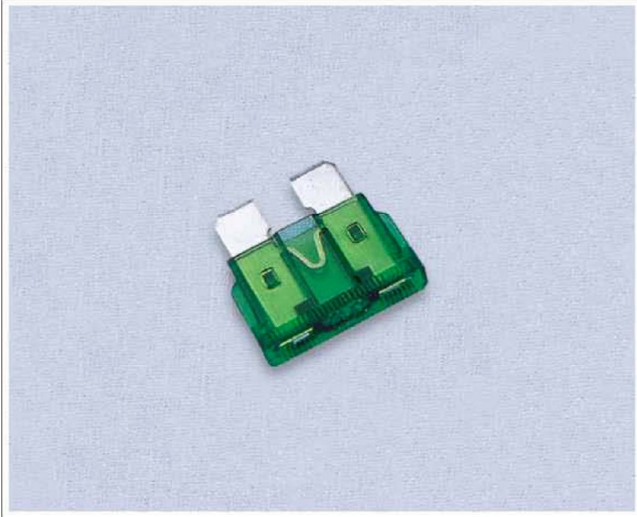

Functional Characteristics 電氣特性



Testing Current 測試電流	Blow Time 熔斷時間	
110%	100 hours Min.	最小100小時
135%	600 sec. Max.	最大600秒
200%	10 sec. Max.	最大10秒

Voltage Rating 額定電壓
– 32V AC/DC

Current Ratings and Color 額定電流與顏色識別

1A Black 黑	2A Grey 灰	3A Violet 紫	4A Pink 粉紅	5A Tan 褐	7.5A Brown 咖啡
10A Red 紅	15A Blue 藍	20A Yellow 黃	25A Clear 透明	30A Green 綠	40A Amber 琥珀

HPI-01 Plug-In Sheet Type Fuse Holder

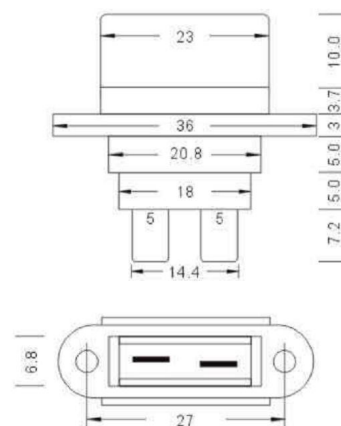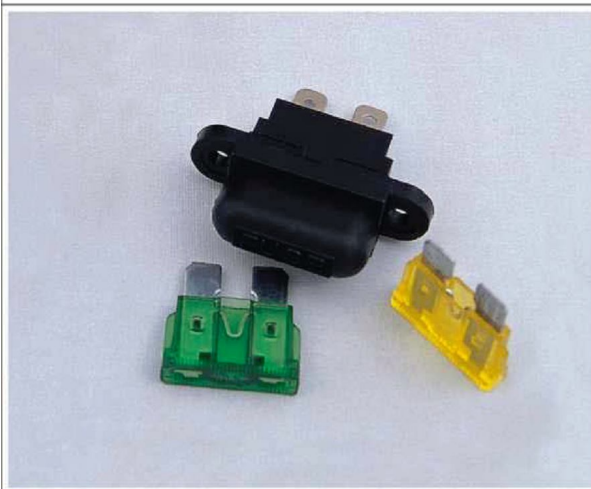

Material 材料

基座 -- 阻燃塑料

夾片 -- 鍍銀黃銅片

Ratings 額定值

32V AC/DC 30A

Specifications subject to change without notice