

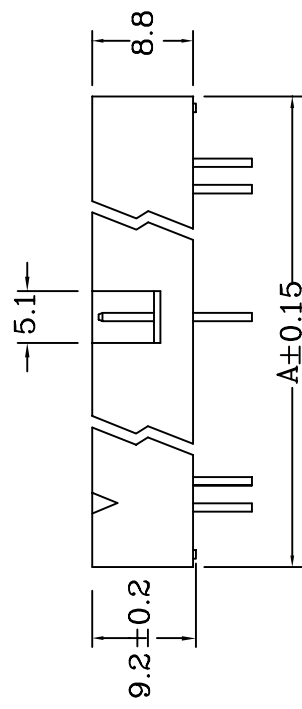



1	2	3	4	5
REV		ECN NO.	DESCRIPTION	DATE
A		GTKSD0258	RELEASE	JAN.07.02

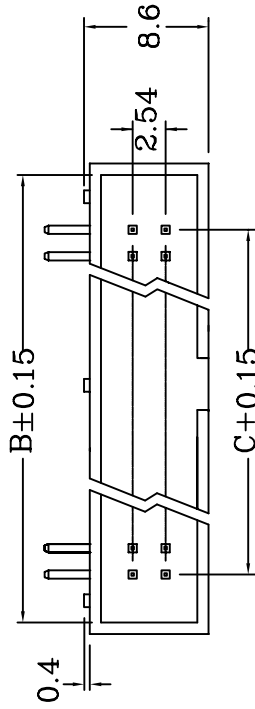

Right Angle 90°

Material:
Housing: PBT & 30% Glass Fiber (UL 94V-0)
Contact: Brass
Plating: G-Gold Plated over nickel
 T-Gold Plated on mating area
 and tin plated on solder tail.

Electrical Characteristics:
Current Rating: 1 AMP
Insulator Resistance: 5000MΩ min. at DC 500V
Contact Resistance: 20mΩ max. at DC 100mA
Operating Temperature: -55°C ~ +105°C

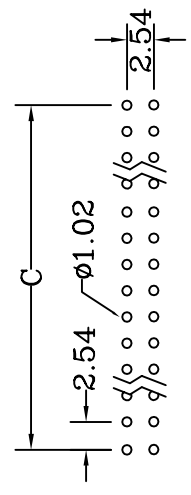

P.C.Board Layout

Position	Dimension		
	A	B	C
10	20.30	18.10	10.16
12	22.84	20.64	12.70
14	25.38	24.48	15.24
16	27.92	25.72	17.78
20	33.00	30.80	22.86
26	40.62	38.42	30.48
30	45.70	43.50	35.56
34	50.78	48.58	40.64
40	58.40	56.20	48.26
50	71.10	68.90	60.96
60	83.80	81.60	73.66
64	88.88	86.68	78.74

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--