




汽车保险丝(中号)

Auto fuse 32V



尺寸 Dimensions (mm)

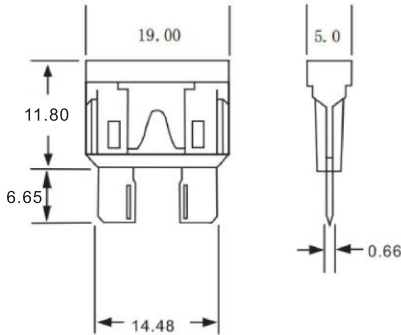

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力:1000A@32VDC
额定电压: 32 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: PC
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force:1000A@32VDC
Voltage Rating:32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: PC
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance(冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-PC-01	1A	32V	60.88m Ω	黑色 Black
ADATC-PC-02	2A	32V	33.60m Ω	灰色 Gray
ADATC-PC-03	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADATC-PC-05	5A	32V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-PC-7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADATC-PC-10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADATC-PC-15	15A	32V	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADATC-PC-20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADATC-PC-25	25A	32V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADATC-PC-30	30A	32V	1.58m Ω	绿色 Green
ADATC-PC-35	35A	32V	1.5m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-PC-40	40A	32V	1.35m Ω	橙色 Orange

注: 冷电阻为参考值

产品认证:

Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

