



DO NOT SCALE DRAWING


版 本	修改内容	日 期	制图员
A/0	新版发行	20. 11. 09	CSH

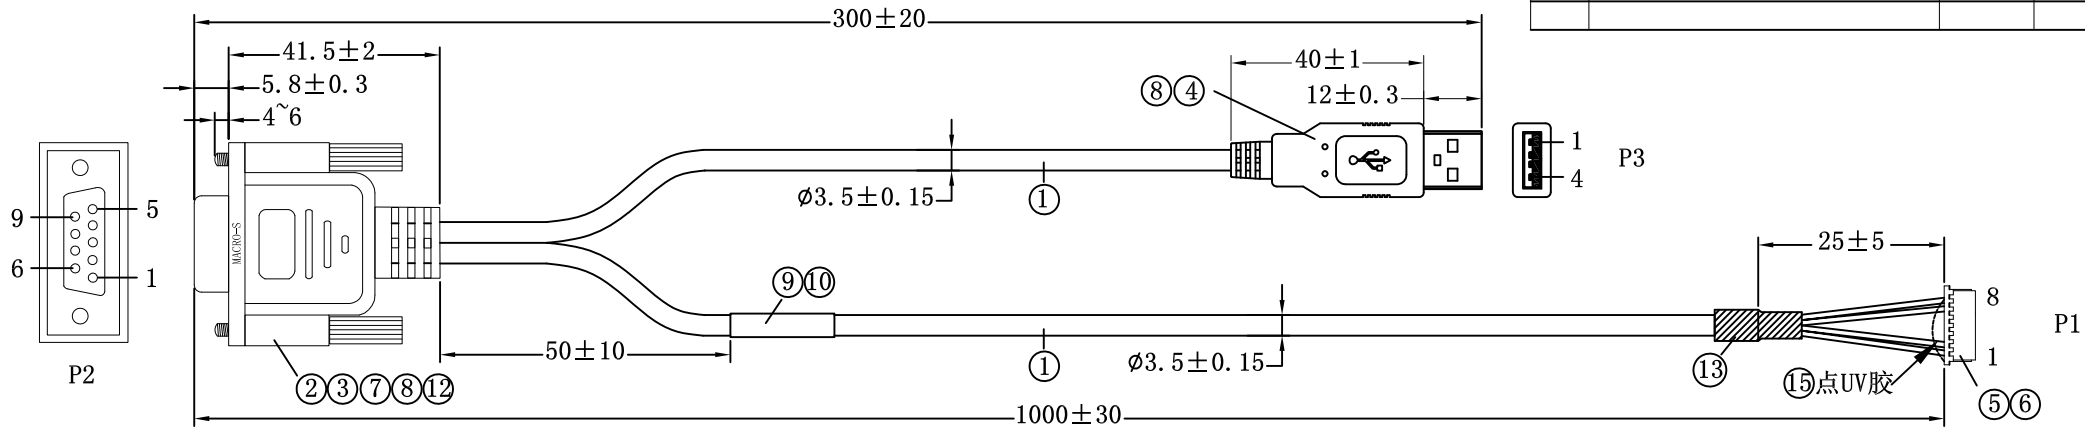

P2	P3	P1
(白) 2	(红) 1	(白) 7
(绿) 3	(黑) 4	(绿) 8
(黑) 5		(黑) 2



注：标签中的第一个*代表年份，第二，三个*代表生产周数，如2020年1月30日变更为1110020***.004，依次类推。



绑线尺寸

NOTE:

1. 内阻要求：0.4ohm Max
绝缘阻抗：10Mohm Min, DC300V, 0.01s
耐压：AC200V, 0.01s, 1mA Max
2. 地线与铁壳铆压后加锡，确保导通。
3. 100%导通测试，不可有短路，开路，间歇性接触不良
4. 摇摆要求：吊重200g，+/-90度，30次/分钟，3000次以上。
5. 其他测试项详见双方签订的线材测试要求
6. 所有材料符合RoHS2.0标准。
7. 包装要求详见B-346包装图示

NO 序号	P/NAME 名称	QTY 数量	DESCRIPTION 规格说明
1	线材	1280mm	UL2725 26AWG*2C+28AWG*2C+F+D+AL CABLE, 26AWG (28/0.08BC+250D)*2C*0.90 HDPE+ 28AWG (16/0.08BC+250D)*2C*0.90 HDPE+棉线填充+ D (16/0.08BC+250D)+AL, OD3.5, 黑色PVC外被半雾面
2	插头	1	DB9P 母头 蓝胶 镀镍
3	螺丝	2	#4-40UNC Q4*24mm L1=12mm 快削钢 镀镍 ABS 黑色
4	插头	1	USB 4P A M 白胶, 镀镍, 针镀金, 三件式
5	胶芯	1	A1000H-8P胶芯, 白色, SH1.0
6	端子	4	A1000H端子, 镀锡, SH1.0
7	PE	1	内模料, PE
8	PVC	2	外模料, 黑色PVC 50P
9	套管	1	透明热缩套管, 4.0*35mm
10	标签	1	消银龙14*33MM (印字内容见图示)
11	绑线带	2	绑线带*80mm, 黑色
12	套管	1	白色热缩套管, Ø1.5*10mm
13	套管	1	黑色热缩套管, Ø3.5*15mm
14	胶袋	1	透明PE自动粘合袋, 160*220*0.04mm, 打透气孔, 无印字
15	UV胶	1	透明

样品图纸

电 脑 绘 图 档	Long Yan HJC ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED		
B-346	龙岩市宏捷电子有限公司		
MOLD TOOL NO.			
模 具 编 号			
LEFT	P/NAME DB9F+USB AM+SH1.0-8PIN, L=300+1000MM		
左 HB-151	品 名		
HA-151-2			
CUSTOMER	XDL	P/NO	1110020***
客 户		料 号	
RIGHT			
右 HA-002			
N W(g)	UNIT	VER/TIME	
净 重	单 位 mm	版 本 A/0	
DWN. BY	CHK. BY	APPROVER	DATE
制图员: CSH	审 核	核 准	日 期 20. 11. 09