
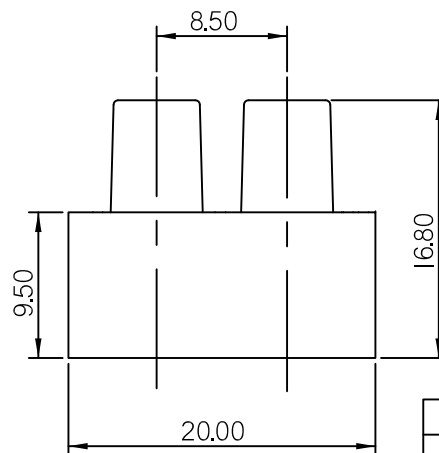
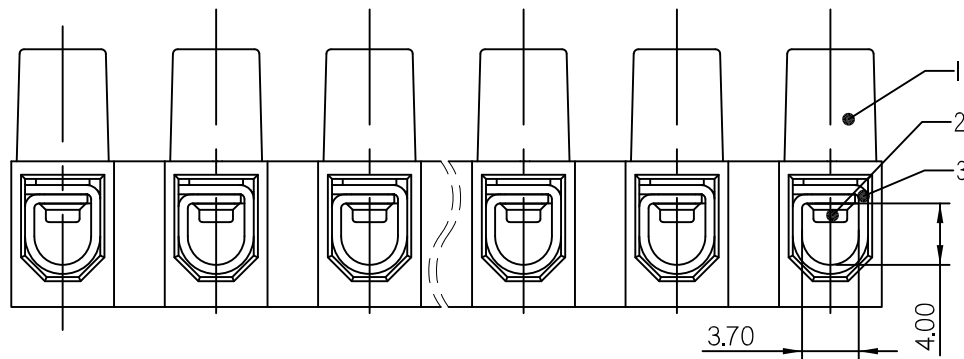


未注公差/General tolerances(mm)

0 ~ 3	+3 ~ 6	+6 ~ 10	+10 ~ 18	+18 ~ 30	+30 ~ 50	+50 ~ 80	+80 ~ 120	+120 ~ 180	+180 ~ 250	+250 ~ 315	+315 ~ 400	+400 ~ 500	+500
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50

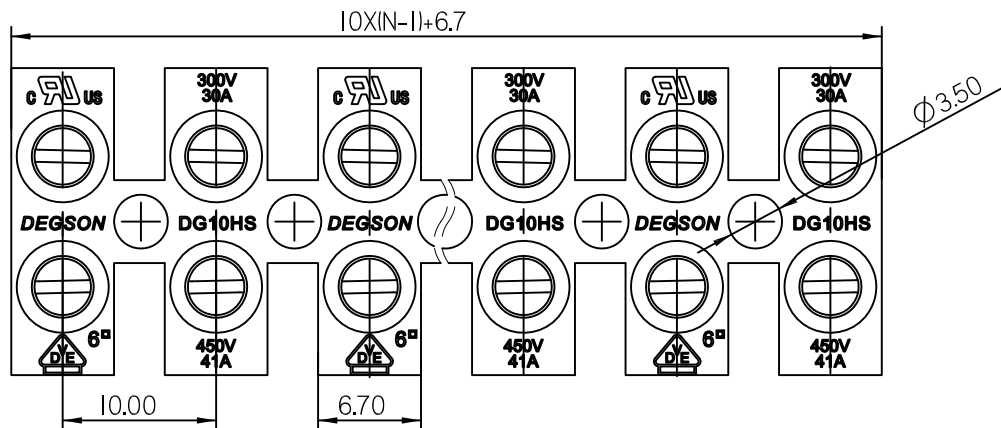

Note:The A&Z(IH) in the name means: AI(H) and ZI(H).

3	Current carrier	Steel	Zn Plated
2	Screws	Steel	Zn Plated/M3
1	Housing	PA66	UL94V-0
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/30	/	300/10
IEC 标准/EC Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	450/41	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	/	2.5	/
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb·in)		M3, 0.5/4.5	
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(AWG/mm²)		18~12 / 1.0~6.0	
间距/Pitch(mm)/线数范围/Poles		10N=02~12P	
使用温度范围/Operating temperature(°C)		-40~+105	
符合 RoHS 环保要求/Conform to RoHS		Yes	



MATERIAL: 材质

SURFACE: 表面处理

MAT NO./REV: 物料编码

MAT STATUS: 批量

NAME

DG10HS-I.2-XXP-IY-I20A&Z(IH)

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期	DRFT: 设计人	设计日期	DRAWING NO.	TYPE	DRAWING STATUS	SCALE	SHEET
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE	DRFT	DATE	图号	图纸类型	图纸状态	2:1	1/1