


CP -JRBS2SX

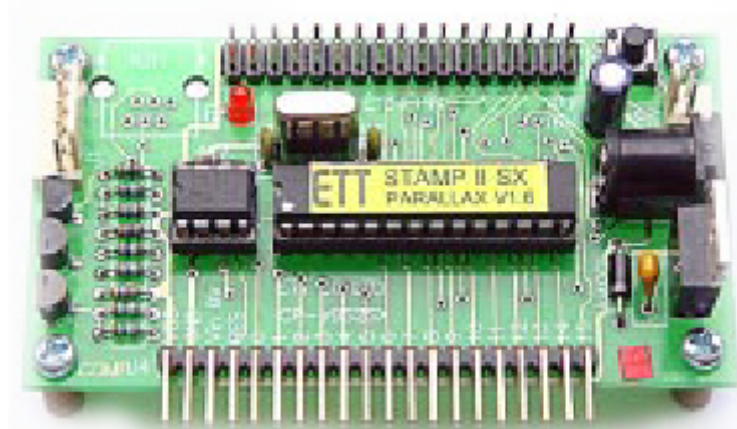

... CP-JRBS2SX (Basic Stamp II SX PARALLAX) ...

CP-JRBS2SX ...บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ RUN ภาษา BASIC STAMP IISX ได้ในรูปแบบขนาดเล็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้โดยง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานที่ไม่ต้อง มีความรู้ในภาษาเครื่อง โดยมีความเข้าใจเครื่อง COMPUTER PC ได้ก็ สามารถใช้งานกับบอร์ดนี้ได้ เพราะใช้สั่งงานเขียนเป็นคำสั่ง ภาษา BASIC

บอร์ด CP-JRBS2SX ที่พัฒนาต่อจาก CP-BS2SX ที่ทางอีทีทีได้ทำ ขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วโดยในรุ่นนี้ได้ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป คงเหลือแต่ใน ส่วนที่สำคัญใช้งานเท่านั้นพร้อมทั้งลดราคาให้ถูกลง โดยยังคงมีส่วน BUS I/O มาตรฐานของ อีทีที สามารถนำไปใช้ร่วมเข้ากับบอร์ด I/O ต่าง ๆ ของอีทีที ได้โดยสะดวก และสามารถต่อใช้งานร่วมกับ PROJECT BOARD นำไปต่อ วงจรทดลองต่างๆ ได้โดยสะดวก

- บอร์ด CP-JRBS2SX ใช้ CPU เบอร์ SX28AC/DP (BS2SX) ที่มีตัว แพล ภาษา PBASIC ของบริษัท PARALLAX อยู่ RUN 50 MHZ
- ทำงานด้วยความเร็วสูง 10,000 คำสั่ง/วินาที เร็วพอที่จะนำไปใช้ทำงาน CONTROL ประเภทต่าง ๆ ได้
- เขียนโปรแกรมได้ 2KB x 8 โปรแกรม (16KB) มากพอที่คุณต้องการใน คำสั่งภาษา BASIC หรือได้ประมาณ 4000 บรรทัด ภาษา BASIC
- 7805 REGULATE ON BOARD , ขนาด PCB 4.5 x 8.3 cm

ชุด CP-JR BS2SX ประกอบด้วย

- บอร์ด CP-JR BS2SX
- สายต่อ PC DOWNLOAD
- แผ่น DISK 2 แผ่น โปรแกรมและคู่มืออย่างละเอียดในแผ่น
- คู่มือการใช้งาน BASIC STAMP ภาษาไทย + ตัวอย่างโปรแกรมภาษา BASIC STAMP พร้อม 9 บทการทดลอง I/O ต่างๆ