




LHE[®] 浙江联和电子有限公司

ZHEJIANG LIANHE ELECTRONICS CO., LTD

CUSTOMER (客户): Customer Part NO. (客户部品号):
 Part Descripon (部品规格): FFC 0.5 40P 250A4488

Item	项目	Specification 规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	40
Pitch	间距 P	0.5±0.10
Total Pitch	全间距 PT	19.5±0.15
Total Length	总长度 L	250±2
Insulation Length	绝缘长度 IL	L-8±2
Margin Width	边缘宽度 M	0.5±0.15
Total Width	总宽度 W	20.5±0.08
Strip Length	线口长度 S1	4±0.5
Strip Length	线口长度 S2	4±0.5
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	8±1
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	8±1
Slanting	线口倾斜度 A	≤0.3
Over lap	冲孔	/
Terminal thickness	插入厚度 t1	0.30±0.05
Thickness insulation	线身厚度 t	0.12±0.05
Conductor thickness	导体厚度 Ct	0.035±0.005

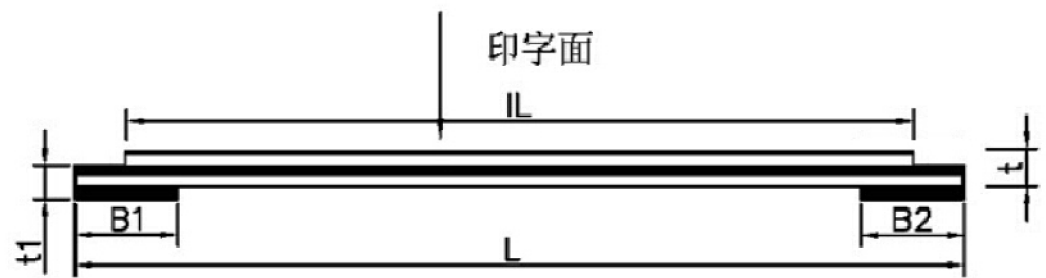

Conductor width	导体宽度 Cw	0.65±0.03	Storage condition (存储条件): Recommended (推荐)			
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 (Blue)	Temp: 15°C~25°C (温度15°C~25°C) Humidity: 30~60RH% (湿度30~60RH%)			
PET (Supporting Tape Color)	补强板规格	0.225mm	Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来衡量, 隐藏线不显示。	Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO. 图纸编号
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm				
PET (Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色		Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认
Rev	版本	A	 Unit (单位): mm			