


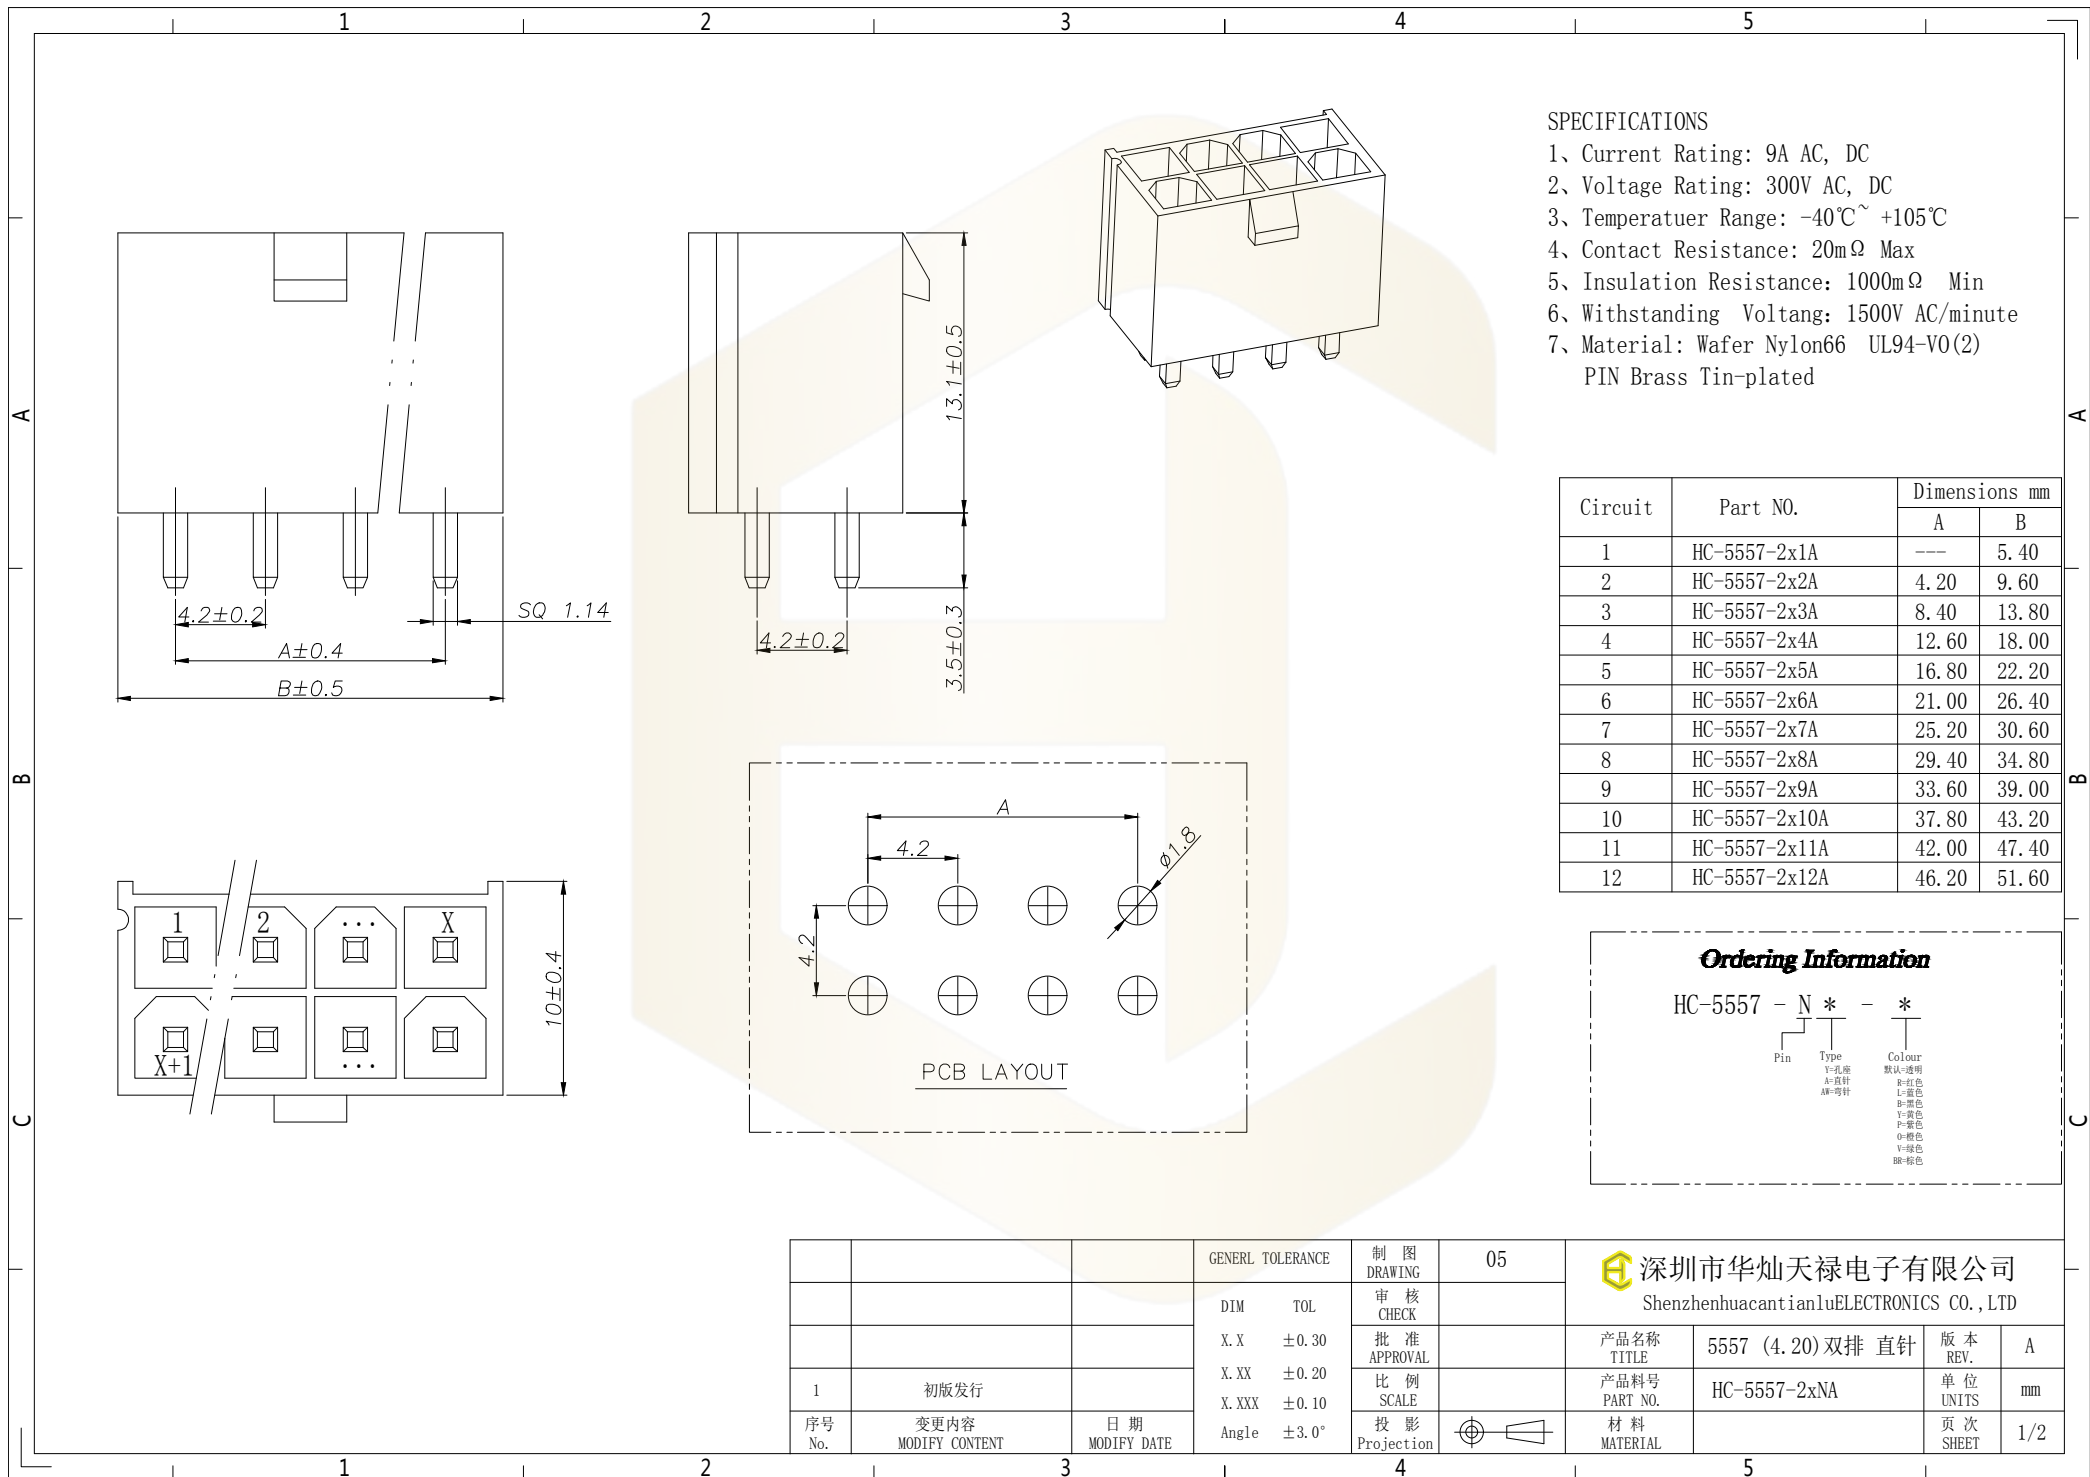

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 9A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1500V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated


Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-5557-2x1A	----	5.40
2	HC-5557-2x2A	4.20	9.60
3	HC-5557-2x3A	8.40	13.80
4	HC-5557-2x4A	12.60	18.00
5	HC-5557-2x5A	16.80	22.20
6	HC-5557-2x6A	21.00	26.40
7	HC-5557-2x7A	25.20	30.60
8	HC-5557-2x8A	29.40	34.80
9	HC-5557-2x9A	33.60	39.00
10	HC-5557-2x10A	37.80	43.20
11	HC-5557-2x11A	42.00	47.40
12	HC-5557-2x12A	46.20	51.60

Ordering Information

HC-5557 - N * - *

Pin Type Colour
默认=透明
R=红色
L=蓝色
B=黑色
Y=黄色
P=紫色
G=绿色
BR=棕色

GENERAL TOLERANCE			制 图 DRAWING	05	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
DIM TOL			审 核 CHECK					
X.X ±0.30			批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针	版 本 REV.	A
X.XX ±0.20			比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNA	单 位 UNITS	mm
X.XXX ±0.10			投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
Angle ±3.0°								
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE						

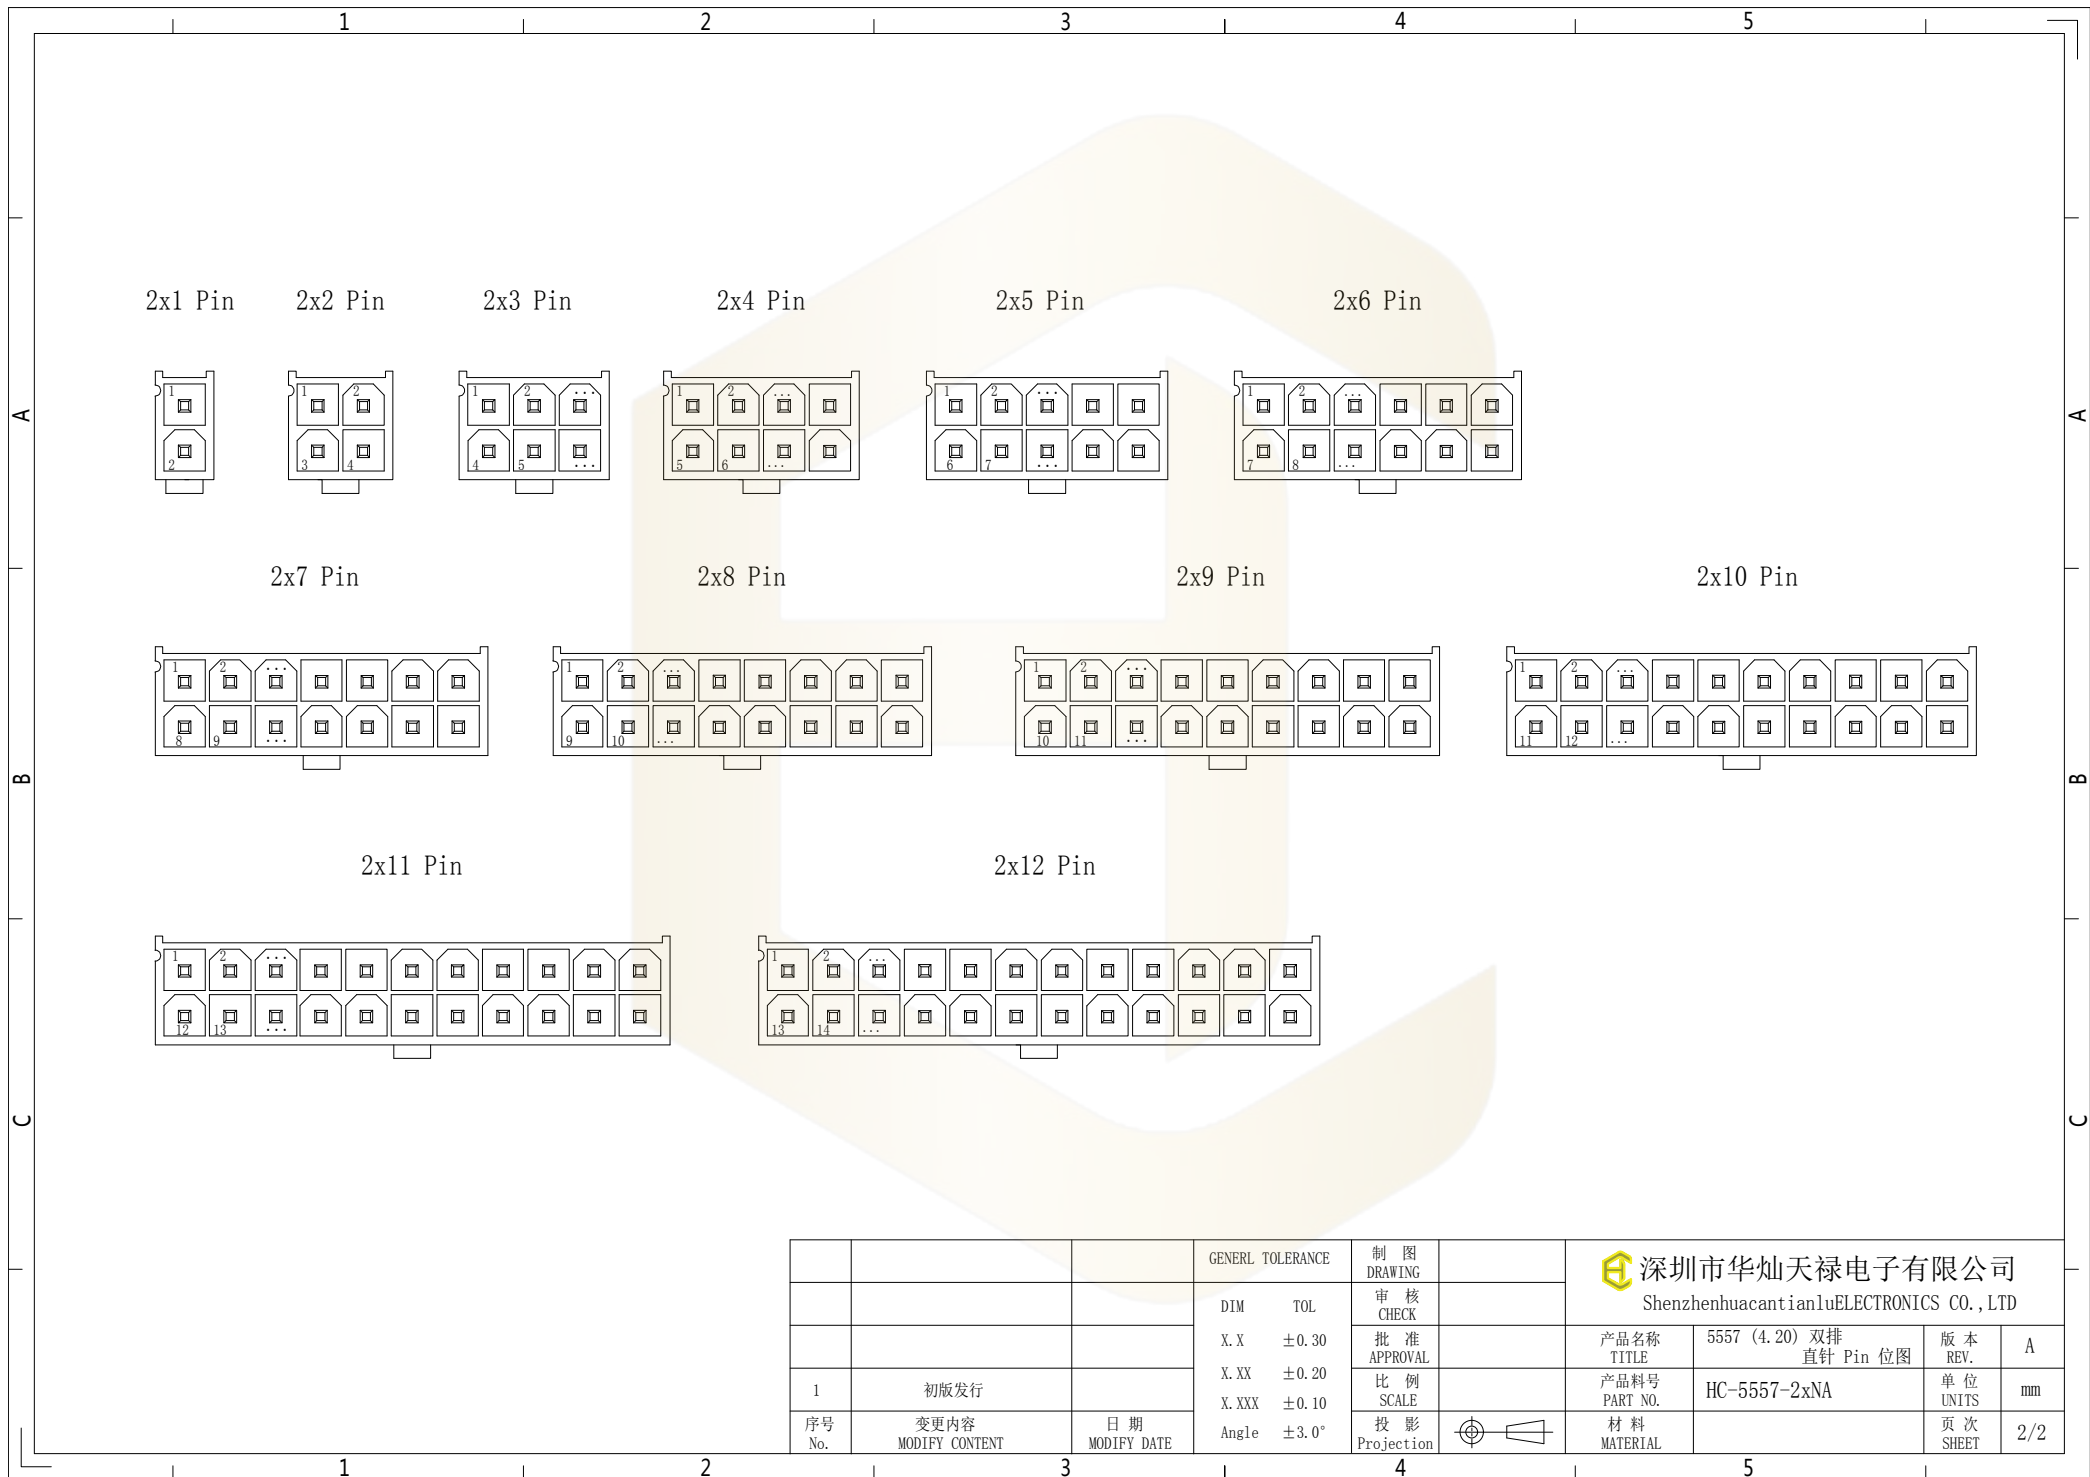

2x1 Pin

2x2 Pin

2x3 Pin

2x4 Pin

2x5 Pin

2x6 Pin

2x7 Pin

2x8 Pin

2x9 Pin

2x10 Pin

2x11 Pin

2x12 Pin

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	5557 (4.20) 双排 直针 Pin 位图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-5557-2xNA	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle ±3.0°	