


Transfer or duplication of this document as well as the utilization or communication of its contents are prohibited unless explicit authorization is granted. Violations will be liable for compensation. All rights reserved for patent, utility, model or designs registrations. 未经授权复制或传播本文件内容，一经发现，侵权必究。本公司保留所有权利。未经许可，不得复制或传播本文件内容。

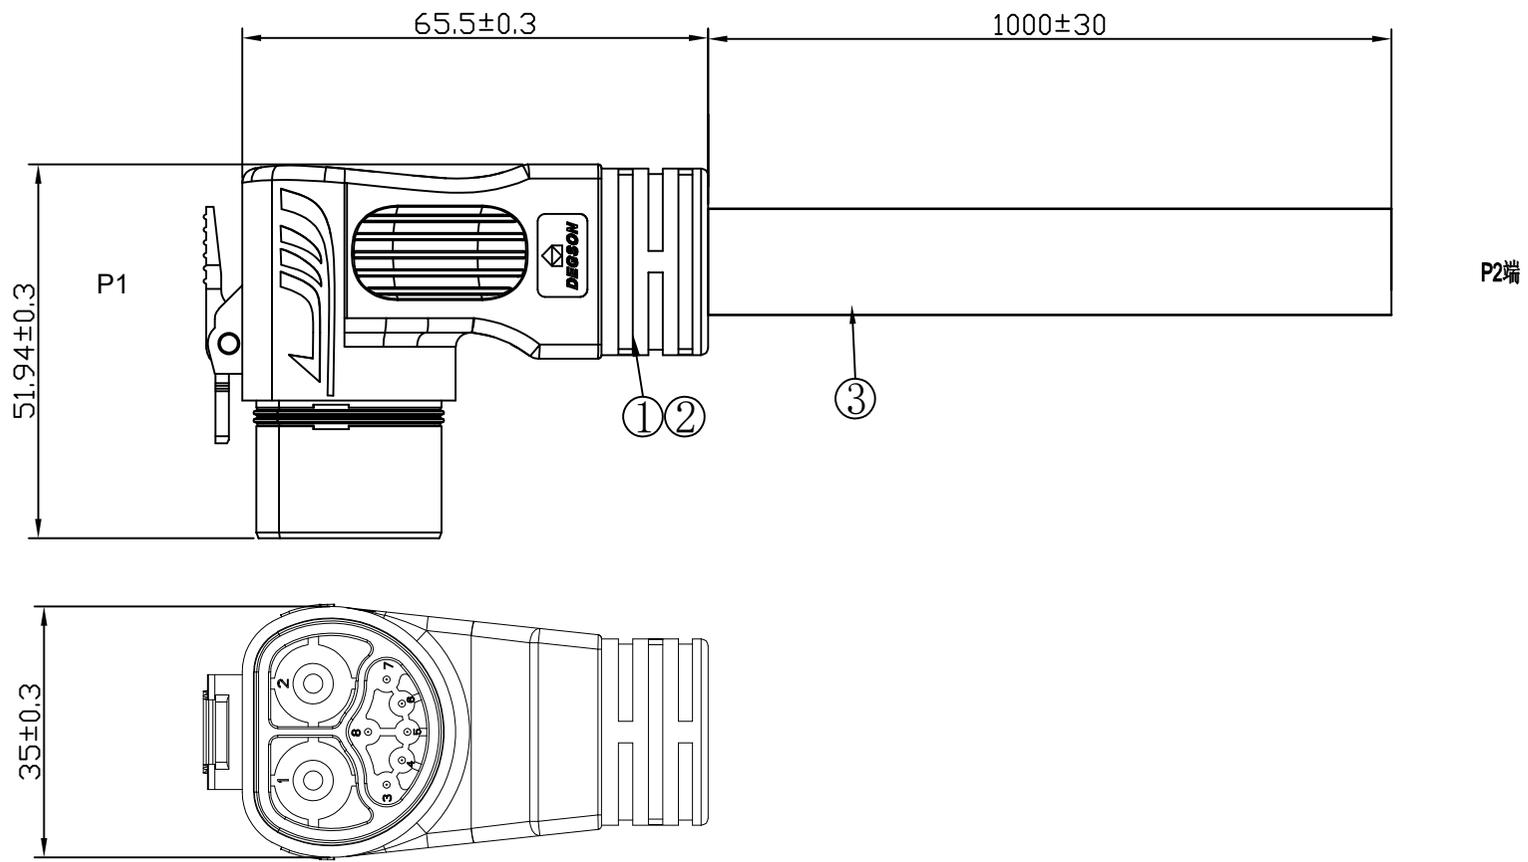

对插面视图

Dimensional tolerance(mm)				Length tolerance(mm)				0.10/0
0 ~ 30	>30 ~ 60	>60 ~ 100	>100 ~ 150	0 ~ 5000	5000 ~ 10000	10000 ~ 30000	>30000	
±0.25	±0.35	±0.55	±0.80	±1.10	±5	±10	±20	±2°

技术要求/Technical requirements:	
额定电压/Rated Voltage/Current	72V /120A
绝缘电阻/Insulate Resistance	≥100MΩ
耐压/Withstanding Voltage	500V AC
防护等级/Ingress Protection	/
插拔寿命/Insertion/Pullout Times	3,000 Times
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40°C~+105°C
接线方式/Terminal	/
导线外径范围/Wire range(mm)	/

接线表			
P1	线规	颜色	P2
1	4AWG	红色	OPEN
2	4AWG	黑色	
3	22AWG	橙色	
4	22AWG	蓝色	
5	22AWG	绿色	
6	22AWG	灰色	
7	22AWG	黄色	
8	22AWG	白色	

③	多芯线缆: 2*4AWG+6*22AWG, PVC, 橙色	/	1.1m
②	尼龙 黑色	/	50g
①	EBBH 2+6 100A 插头连接器	/	1PCS
序号	物料描述	物料料号	用量

		MATERIAL: 材质	SURFACE: 表面处理	
		MAT NO./REV: 物料编码 / 版本	MAT STATUS: 物料状态	
APPD:		NAME: RM-EBBH-2006-M-L1000-00A(H)		
CHKD:				
DRFT:		DRAWING NO. 图号	TYPE 图纸类型	DRAWING STATUS 图纸状态
A4 $\frac{mm}{inch}$		SCALE 1:1	SHEET 1/1	

图纸版本	ECN	变更描述	设计人	设计日期
REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE