

承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: Electronics Source Co., Ltd
CUSTOMER

产 品 名 称: COMMON-MODE CHOKE
DESCRIPTION

客户部品号:
CUS PART NO.

本厂部品号 :

VENDOR PART NO. UU10.5 $\geq$ 22mH

生 产 方:
MANUFACTURER

拟 制 DRAWN BY	审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY

客 户:
CUSTOMER

审 核 CHECKED BY	批 准 APPROVED BY

常州市南方电器元件厂有限公司

CHANGZHOU SOUTHERN ELECTRONIC ELEMENTS FACTORY CO.,LTD

地址: 江苏省常州市钟楼区五星街道汤家村委庄家塘 1 号

ADDRESS:

电话: 0519-83280538-8014
TEL

传真: 0519-83295710
FAX

邮 编: 213016
POSTCODE

Web:<http://www.nfdq.cn>


E-mail:candy@nfdq.cn

承 认 书

用 户 CUSTOMER	Electronics Source Co., Ltd	部 品 名 称 PART NAME	HF-Choke
部 品 型 号 PART TYPE	UU10.5 $\geq$ 22mH	用户部品号 CUSTOMER NO	


1 OUTSIDE DIMENSION

UNIT:mm

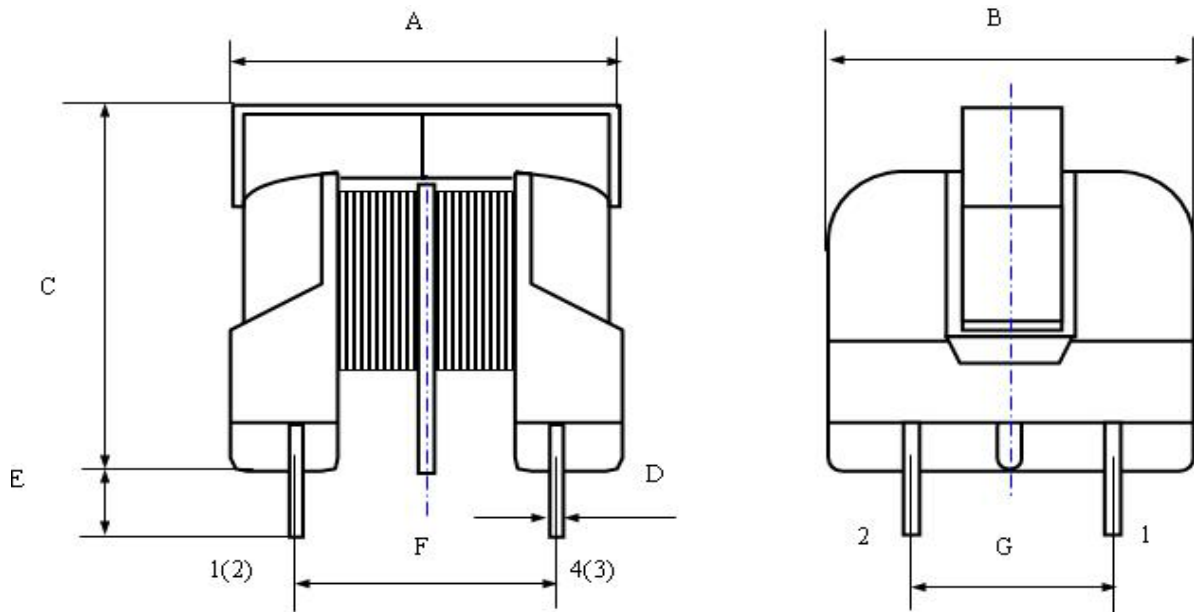

A: 18.5 max B: 17.0 max C: 20.0 max D: $\phi 0.7 \pm 0.1$ E: 3.8 ± 0.5
 F: 12.5 ± 0.5 G: 9.8 ± 0.5

2 SCHEMTIC DIAGRAM



W1 Winding start PIN
1 end PIN 2
W2 Winding start PIN
4 end PIN 3
TURNS W1=W2

DRAWN BY		REMARK	PAGE
CHECKED BY		版 本: A1	1/2
APPROVED BY		Version: A1	
CHANGZHOU SOUTHERN ELECTRONIC ELEMENT FACTORY CO.,LTD			

承 认 书

用 户 CUSTOMER	Electronics Source Co., Ltd	部 品 名 称 PART NAME	HF-Choke
部 品 型 号 PART TYPE	UU10.5 $\geq$ 22mH	用 户 型 号 CUSTOMER NO	

3,电性能参数 Electrical Characteristics (T_a= 25℃ If not specified)

NO.	项 目 ITEM	标 准 STANDARD	测 试 条 件 Test Conditions	INFO
3-1	电感值 Inductance	L1、L2 $\geq$ 22mH (L1-L2 $\leq$ 0.3mH)	F=1KHz/ 0.3v	
3-2	耐压 ElectricalStrength	AC1000V/5mA/5S/50Hz (between W1、W2)		
3-3	额定电流 Rated current	0.4A		
3-4	Isulation Resistance (min) M ohm	100M ohm		

4,Environment

Ambient temperature : -20℃ to +85℃

Maximum core and winding temperature: 125℃

5,材料明细表 Material List

NO.	名 称 ITEM	材 料 MATERIAL	制造厂商 MANUFACTURE	UL 证书号 UL NO.
5-1	磁芯 Core	UU10.5	TDG	
5-2	漆包线 Copper wire	2UEW	CHANGZHOU DAYANG WIRE&CABLE Co.,LTD	E158909
5-3	骨架 BOBBIN	酚醛树脂 T375J	KUN SHAN HE JIN	E180908
5-4	浸渍漆 VARNISH	S1140	SHANG HAI varnish factory	

6,备注 INFO

本产品符合欧共体 ROHS 要求:



DRAWN BY			REMARK	PAGE
CHECKED BY			版 本: A1	2/2
APPROVED BY			Version: A1	