


ET-10PIN REL 4

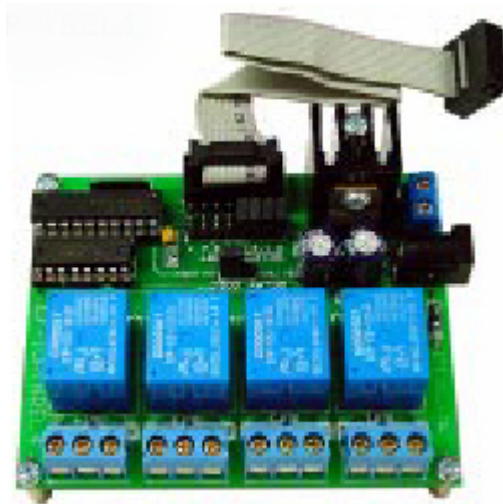


... ET-10PIN REL 4 ...

ET-10 PIN REL 4 เป็นบอร์ดที่เป็น RELAY OUTPUT ขนาด 4 ช่อง ออกแบบมาให้ต่อกับบอร์ดของทาง อีทีที 10 PIN ET (หรือจะต่อใช้กับ 34 PIN ET ก็สามารถใช้ชุด CONVER ขาET-CONV 34 TO 10 มาต่อร่วมใช้ได้)

- OUTPUT RELAY 4 ช่อง มีขั้วต่อออกเป็น COM, NO, NC ให้
- ใช้ RELAY COIL 5 VDC, กระแสหน้าสัมผัสใช้งาน 5A/250V หรือ 10A/24VDC
- สามารถเลือกการใช้งานของ BIT PORT ที่จะนำมาต่อใช้งานได้ว่าจะเป็น 4 BIT LO หรือเลือกใช้ 4 BIT HI ได้ด้วย JUMPER ทำให้ต่อ ET-10PIN REL 4 ได้ 2 ชุด ต่อ 1 ขั้ว 10PIN ET
- เลือกใช้ POWER ใช้งานของ RELAY ได้ด้วยว่าจะต่อตรง จาก +5V ของขั้ว 10PIN ET หรือจะเลือกใช้ POWER ภายนอกในกรณีบอร์ดควบคุมที่ต่อมายัง REL4 จ่ายไฟให้ไม่พอ โดยใช้ POWER 9 - 12 VDC มี 7805 ON BOARD ให้
- ขนาด PCB ของบอร์ด 6.8 x 8.4 CM, พร้อมสายต่อใช้งาน 10PIN หัวท้าย

ตัวอย่างบอร์ดที่ใช้กับชุดทดลอง ET-TEST 10P/INP ET-TEST 10P/OUT และ ET-TEST 10P/ADC

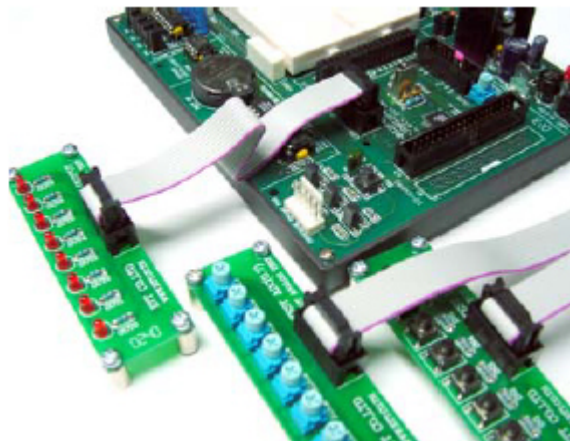

CP-JR51AC2 V2




CP-PIC V4



CP-AVR V4



CP-JR08GP32 V2



CP-BS2P40